





...ultimativna zaštita od
vremenskih utjecaja

ALUMINIJSKI PROZORI, VRATA I GRILJE SERIJE R40

Seriya profila bez prekinutog toplinskog mosta.Á
Ekonomski najisplativija za izradu grilja i stijena gdje nije potrebna toplinska izolacija.Á
Koriste se okovi za R žlijeb.Á
Jednostavno i lako održavanje zbog izrazito glatkih površina i postojanosti materijala i boje.Á
Profile je moguće dobiti u svim RAL bojama, raznim imitacijama drva i tonovima eloksaže.Á

Mogućnost ostakljenja debljine: od 5 do 33 mmÁ
Moguće izvedbe otvaranja: otklopni, zaokretni, otklopno-Á zaokretni, otklopno-klizni, grilje s fiksnim i pomičnim lamelamaÁ

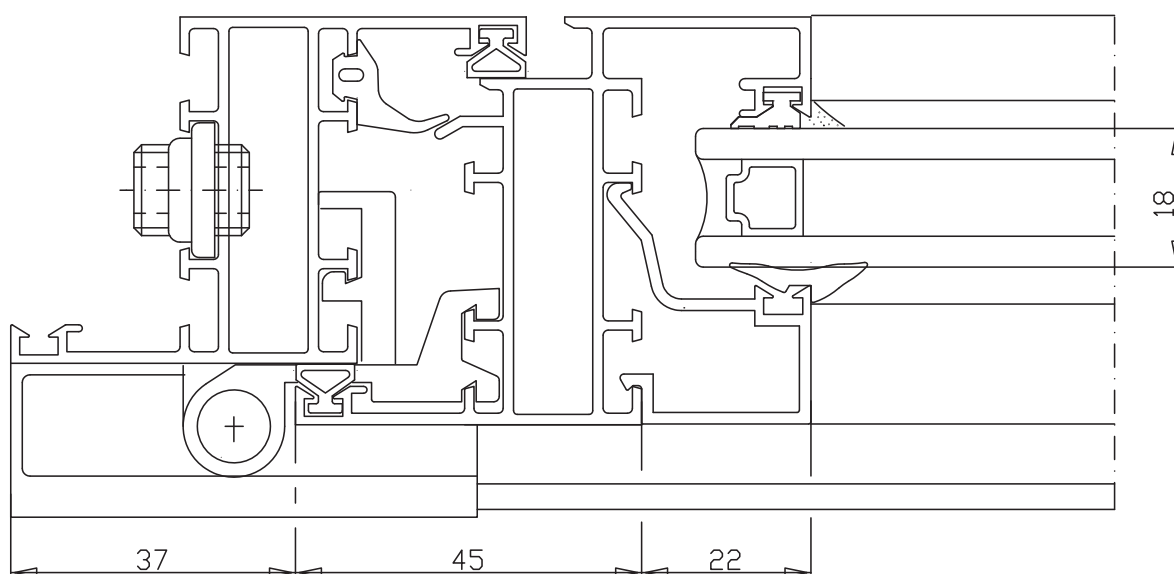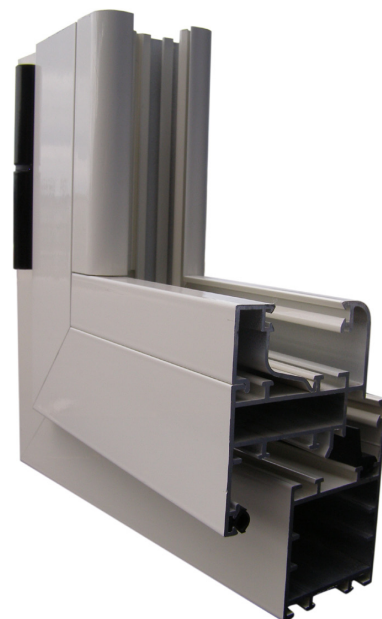

S obzirom na loša izolacijska svojstva i veliku mogućnost kondenzacije vodene pare na profilima, preporučljivo ga je ugrađivati samo na pozicije kod kojih nema velikih temperaturnih razlika između unutarnjeg i vanjskog prostora (predulazi, unutarnje pregradne stijene, industrijski objekti, podrumi i sl.).Á

TEHNIČKI OPIS

- legura UNI EN 573, UNI EN 755-2
- čvrstoća DIN EN 755 T2
- sastav DIN EN 573 T3
- tolerancije i debljina: UNI EN 12020-2
- dimenzije okvira: 45 mm
- dimenzije krila: 53 mm

NORME

Zrakonepropusnost	EN 1026, EN 12207	razred 4
Vodonepropusnost	EN 1027, EN 12208	razred E1050
Otpornost na vjetar	EN 12211, EN 12210	razred C4/B4